

**KRYPTON CHEMICAL, S.L.**

C/ Martí i Franquès, 12

P.I. Les Tàpies.

43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel 977 822 245 Fax 977 823 977


[rayston@kryptonchemical.com](mailto:rayston@kryptonchemical.com)[www.raystonpu.com](http://www.raystonpu.com)**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS****FICHA TECNICA****ADITIVO TIXOTROPANTE****DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Los productos a base de Poliuretano, tienen entre sus ventajas la de ser auto-nivelantes, con lo que se facilita enormemente su aplicación sobre soportes horizontales.

Sin embargo, sobre soportes muy inclinados (terrazas / balcones) o incluso verticales (depósitos / cimientos / paredes), se hace necesaria la adopción de medidas que eviten el deslizamiento del producto en la superficie a tratar, obteniendo un grosor de película lo más constante posible y que asegure la calidad de la membrana o revestimiento Poliuretano.

Una alternativa que a la vez contribuye a reforzar la membrana de Poliuretano IMPERMAX, pasa por la utilización del tejido GEOMAX, que aplicado sobre la primera capa de producto, actúa como freno en la capa posterior. Sin embargo, esta solución suele significar un mayor coste de mano de obra y una pérdida en la elasticidad de la membrana.

El ADITIVO TIXOTROPANTE, permite obtener una membrana de grosor suficiente de manera fácil y práctica, en soportes inclinados o verticales.

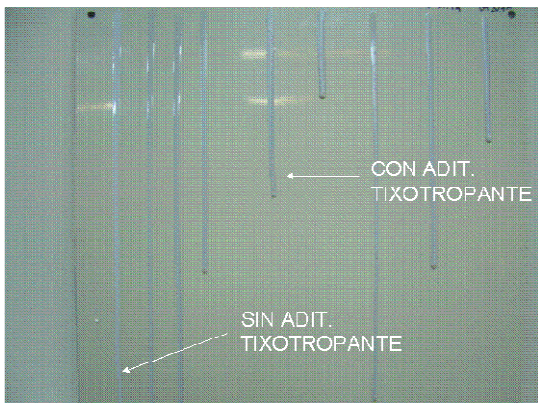

*El ADITIVO TIXOTROPANTE, presenta las ventajas siguientes:*

- Posibilidad de mezcla directa con el producto IMPERMAX de manera fácil y rápida (se trata de un producto líquido).
- Permite la aplicación del producto sobre soportes inclinados e incluso verticales consiguiendo un grosor de capa suficiente.

Evita / frena el efecto "descolgamiento" que se suele dar con los productos auto-nivelantes.

**KRYPTON CHEMICAL, S.L.**

C/ Martí i Franquès, 12

P.I. Les Tàpies.

43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel 977 822 245 Fax 977 823 977

[rayston@kryptonchemical.com](mailto:rayston@kryptonchemical.com)[www.raystonpu.com](http://www.raystonpu.com)**APLICACIÓN / RENDIMIENTO**

El producto se presenta en envase de 1 Kg, para combinar con 25 Kg de membrana de Poliuretano.

Es importante agitar bien el producto antes de su incorporación a la resina, evitando que se incorpore de manera poco homogénea o parcial. Tras su incorporación, es conveniente agitar la mezcla de ambos el producto durante unos minutos.


Antes de proceder a la aplicación, hay que dejar reposar el producto (mínimo) 5 minutos para que alcance su efecto tixotropante.

**PRESENTACIÓN**

Envase de 1 Kg (a combinar con 25 Kg de IMPERMAX).

**SEGURIDAD E HIGIENE**

En su utilización deben observarse las precauciones habituales en productos inflamables. En todo caso, referirse a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad que acompaña el producto.

 **NOTA:** La información contenida en esta FICHA TECNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.